DOUBLAGE DE PORTE EI30

LE BULLETIN D'INFORMATION OFFICIEL DE I.D. INDIVIDUAL DOORS SA

Système idéal pour la rénovation et les bâtiments historiques où il faut conserver d'anciennes portes.

POSE DE PANNEAU RAPPORTÉ

(TESTÉ UNIQUEMENT SUR CADRE EN APPLIQUE ET FACE FAUX-PAREMENT)

Vous avez la possibilité de poser un panneau rapporté d'une épaisseur maximale de 40 mm sur un élément fini.
Ce panneau peut être en bois, en panneau d'aggloméré ou matériau équivalent, avec un poids de 23 kg/m3 au maximum.
La fixation sur la porte se fait à l'aide de ferrements d'assemblage type KNAPP UNO 30 et les vis correspondantes. La fixation doit être réalisée selon ce schéma ⟶

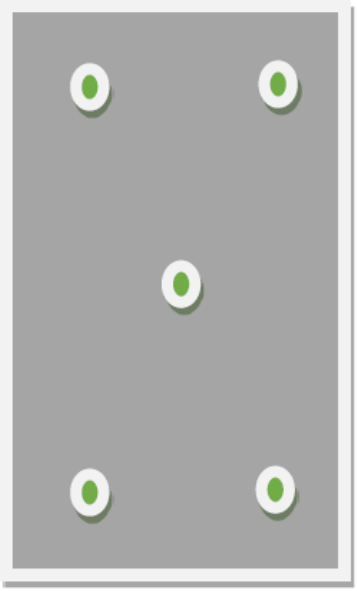

Schéma de pose
pour pièces d'assemblage

EXEMPLE

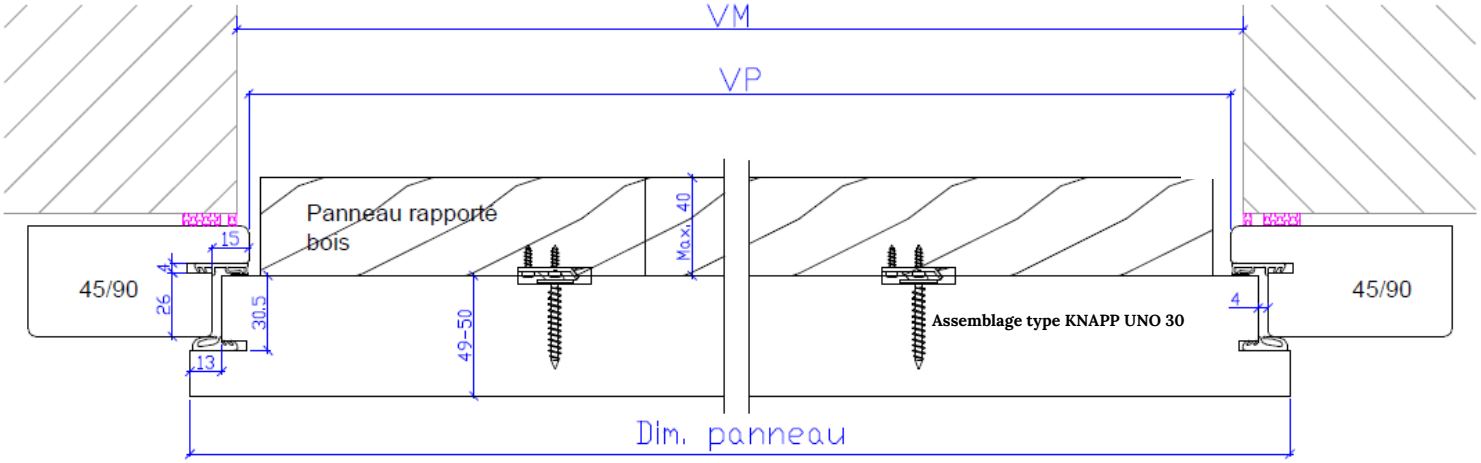

NOUS CERTIFIONS VOTRE PRODUIT

Test effectué le 05 novembre 2019 avec une porte EI30 type 45 ou 49mm, doublée d'un panneau aggloméré 36mm sur cadre applique

RÉSULTAT DU TEST APRÈS 30 MINUTES ET 23 SECONDES
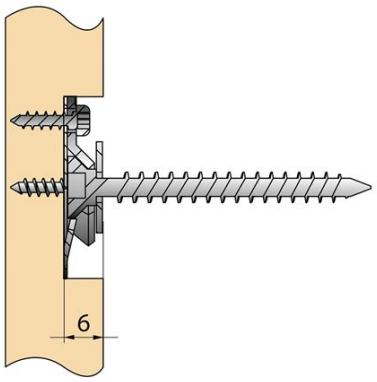
KNAPP UNO 30